


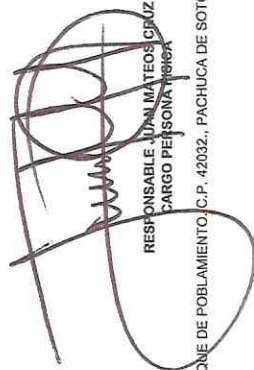

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO: AD-0130083-2020/13
 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA
 LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN
 UBICACIÓN: SAN CRISTÓBAL EL GRANDE
 PLAZO EJECUCIÓN: DEL 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 ,
 CON: 65 DIAS NATURALES
 FECHA INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA TERMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2020

No.	Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U en letra	Precio Unitario	Total
AE-04.- CATALOGO DE CONCEPTOS							
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA							
LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL EL GRANDE							
PRELIMINARES							
1	EF-0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)	M2	251.113	(CUATRO PESOS 13/100 M.N.)	\$ 4.13	1,037.10
2	EF-0098	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO)	M3	59.766	(TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)	\$ 38.02	2,272.30
3	AX-0031	Total de PRELIMINARES	M3	59.766	(VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.)	\$ 23.20	1,386.57
ALBAÑILERIA							
5	EF-0248	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f'c= 150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.) RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BALLARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	318.11	(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)	\$ 277.84	88,383.88
6	2020-6083-0004- CHEF	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	80.3562	(TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.)	\$ 327.15	26,288.53
7	EF-0251	Total de ALBAÑILERIA	M2	251.113	(TRESCIENTOS CUATRO PESOS 04/100 M.N.)	\$ 304.04	76,348.40
8	EF-0860	MAMPARA INFORMATIVA	M	318.11	(CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.)	\$ 50.10	15,937.31
						\$	206,957.92


 RESPONSABLE JUAN MATEOS CRUZ
 CARGO PERSONA FISICA




MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PLAZO EJECUCIÓN: DEL 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 ,
CON: 65 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA TERMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2020

PROCEDIMIENTO: AD-0130083-2020/13
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL EL GRANDE
UBICACIÓN: SAN CRISTÓBAL EL GRANDE

No.	Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U en letra	Precio Unitario	Total
9	EF60191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 80 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 64 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total de MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.000	(TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)	\$ 3,779.80	\$ 3,779.80
Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL EL GRANDE							\$ 215,433.69
IVA							\$ 34,469.39
Total							\$ 249,903.08

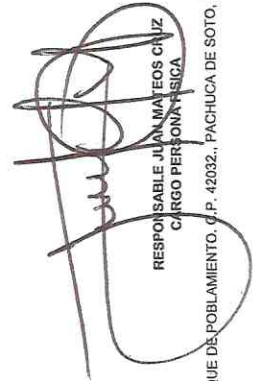

RESPONSABLE JUAN MATEOS CRUZ
CARGO PERSONA FISICA