



**HERROS CONSTRUCTORA**  
 PERSONA FISICA, ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES  
 RFC: HYERC880707NY4

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS  
 SANTA GERTRUDIS

INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023  
 PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>					\$ 10,663.14
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	316.23	4.45	\$ 1,408.41
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	101.17	65.86	\$ 6,662.76
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	101.17	25.62	\$ 2,591.97
<b>ALBAÑILERIA</b>					\$ 240,222.27
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	275.00	338.06	\$ 92,966.83
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	87.98	27.72	\$ 2,438.80
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	87.98	28.93	\$ 2,545.06
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2,058.73	14.06	\$ 28,938.47
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	87.98	157.50	\$ 13,856.72
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	275.00	308.55	\$ 84,851.62
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	275.00	53.18	\$ 14,624.77
<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>					\$ 5,149.09
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	5,149.09	\$ 5,149.09

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 256,034.50
<b>I.V.A 16%</b>	\$ 40,965.52
<b>TOTAL</b>	\$ 297,000.02

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES  
 CONSTRUCTORA HERROS

CALLE CRISTOBAL COLON, No.8 , Col. EMILIANO ZAPATA 43020, SAN FELIPE HORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN,



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		
UBICACIÓN:	SANTA GERTRUDIS	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	27 DE ENERO DE 2023
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	24 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	<b>PRELIMINARES</b>				\$ 11,124.66
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	316.23	\$ 5.34	\$ 1,689.85
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	101.17	\$ 66.75	\$ 6,752.80
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	101.17	\$ 26.51	\$ 2,682.01
2	<b>ALBAÑILERIA</b>				\$ 244,610.62
Efc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	275.00	\$ 338.95	\$ 93,211.58
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	87.98	\$ 28.61	\$ 2,517.10
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	87.98	\$ 29.82	\$ 2,623.37
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2058.73	\$ 14.95	\$ 30,770.74
Efc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	101.85	\$ 152.40	\$ 15,521.94

C. LILIANA CHAPA ANDRADE  
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42186



2020 - 2024



AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN,  
 MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO. C.P. 42186  
 Tel. 771 28 156 13  
 RFC: ACO-151114-JZ4



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS			
UBICACIÓN:	SANTA GERTRUDIS	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE TERMINO	27 DE ENERO DE 2023	
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	24 DIAS NATURALES	
PRESUPUESTO				
Efc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	275.00	\$ 309.44 \$ 85,096.37
Efc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	275.00	\$ 54.07 \$ 14,869.52
4	<b>ACABADOS</b>			<b>\$ 5,149.98</b>
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,149.98 \$ 5,149.98
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 260,885.26</b>
<b>I.V.A 16%</b>				<b>\$ 41,741.64</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 302,626.90</b>

*Liliana Chapa Andrade*  
 C. LILIANA CHAPA ANDRADE  
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42186





NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		
UBICACIÓN:	SANTA GERTRUDIS	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	27 DE ENERO DE 2023
		PERIODO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 11,103.91</b>
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	316.23	\$ 5.30	\$ 1,677.20
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	101.17	\$ 66.71	\$ 6,748.75
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	101.17	\$ 26.47	\$ 2,677.96
<b>2</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				<b>\$ 243,130.05</b>
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	275.00	\$ 339.01	\$ 93,228.08
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	87.98	\$ 28.67	\$ 2,522.38
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	87.98	\$ 29.88	\$ 2,628.64
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	2058.73	\$ 15.01	\$ 30,894.26
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	87.98	\$ 158.45	\$ 13,940.30
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	275.00	\$ 309.50	\$ 85,112.87
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	275.00	\$ 53.83	\$ 14,803.52

ING. JUAN MATEOS CRUZ  
PERSONA FISICA


CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032







NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS			
UBICACIÓN:	SANTA GERTRUDIS	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE TERMINO	27 DE ENERO DE 2023	
		PERIODO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES	
PRESUPUESTO				
<b>3</b>	<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>			<b>\$ 5,149.98</b>
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,149.99 \$ 5,149.98
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 259,383.94</b>
<b>I.V.A 16%</b>				<b>\$ 41,501.43</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 300,885.37</b>

  
 ING. JUAN MATEOS CRUZ  
 PERSONA FISICA  
 CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P .42032





NUMERO DE REGISTRO: 003-19

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA**

NOMBRE  
CÉSAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
HERC880707NY4  
FECHA DE ALTA  
01 DE ENERO DEL 2014  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE CRISTOBAL COLÓN NÚMERO 8 , SAN  
FELIPE ORIZATLÁN, HIDALGO, CP. 43020  
No. TELEFÓNICO  
7711390723  
CORREO ELECTRONICO  
ing.cesarherros@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA  
PRIV. TURMIEL NÚMERO 120 M16 LT11  
REAL DE TOLEDO PACHUCA DE SOTO  
HIDALGO CÓDIGO POSTAL 42119  
No. TELEFÓNICO  
7711390723  
No. REGISTRO INFONAVIT  
K9210396104  
No. REGISTRO IMSS  
K9210396104  
APODERADO LEGAL  
---  
R.F.C. APODERADO LEGAL  
---  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 4,532,936.00



**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	7007046	META8804105B3
ERUBIEL MENDOZA PÉREZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	8837326	MEPE8902198U3

**ESPECIALIDADES**

UB<sup>7</sup> - URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN; ST<sup>7</sup> - SISTEMA DE AGUA POTABLE; CE<sup>7</sup> - CARRETERAS; UT<sup>7</sup> - PUENTES; TC<sup>7</sup> - TECHUMBRES; CM<sup>7</sup> - CAMINOS RURALES; PY<sup>7</sup> - PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO; PR<sup>7</sup> - PERFORACIÓN DE POZOS; RD<sup>7</sup> - RED DE ATARJEAS; EE<sup>7</sup> - ELECTRIFICACIÓN; PV<sup>7</sup> - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA; CU<sup>7</sup> - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL; MA<sup>7</sup> - MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

**OBSERVACIONES**

REVALIDAR 30 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

L.D. ROSA DANIELLE LIMA PÉREZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO





**Secretaría de  
Contraloría**  
Hidalgo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA MORAL**



NÚMERO DE REGISTRO: 193-19

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA MORAL**

RAZÓN SOCIAL  
AXR CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
CAPITAL VARIABLE  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
ACO151114JZ4  
FECHA DE ALTA  
14 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE CARRETERAS, NÚMERO 268, COLONIA  
SAHON CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA,  
HIDALGO, CP. 42186  
No TELEFÓNICO  
7713760685  
CORREO ELECTRONICO  
axrconstrucciones@gmail.com  
DOMICILIO EN PACHUCA  
CTO. GOBERNADORES, M.D, L.17, UV. 10, PARQUE  
DE POBLAMIENTO, PACHUCA DE SOTO, CÓDIGO  
POSTAL 42032  
No TELEFÓNICO  
7713777949  
No REGISTRO INFONAVIT  
B6914756105

No REGISTRO IMSS  
B6914756105  
REPRESENTANTE LEGAL  
LILIANA CHAPA ANDRADE  
R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL  
CAAL760315GZ4  
No ACTA CONSTITUTIVA  
34,368  
NOTARIO PÚBLICO  
LICENCIADO ROCÍO GUTIÉRREZ RIVERA No. 2  
DISTRITO JUDICIAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
CAPITAL SOCIAL  
\$ 500,000.00  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 4,661,998.11



**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**


NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
DAVID FELIPE PAZ CASAS	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	8621510	PACD860626PN0

**DATOS DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS**

NOMBRE	R.F.C.
LILIANA CHAPA ANDRADE	CAAL760315GZ4
CÉSAR BRETÓN RUISEÑOR	BERC770613126

**ESPECIALIDADES**

RD\* - RED DE ATARJEAS, EI\* - EDIFICACIÓN, PU\* - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA

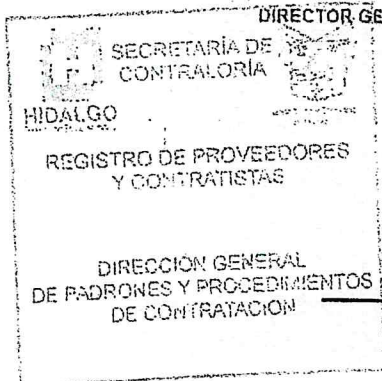

*[Handwritten signature]*

LIC. MIGUEL ANGEL PENA RESENDIZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



Gobierno del Estado de Hidalgo  
Secretaría de Contraloría  
Dirección General de Padrónes y Procedimientos de Contratación  
Registro Estatal de Contratista Persona Física


Número de Registro: 191235

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo a 10 de Marzo del 2021  
La vigencia del registro es al día 10 de febrero del 2021

Clave: R-V

Datos Generales del Contratista Persona Física

NOMBRE	JUAN MATEOS CRUZ	IDENTIFICACION EN PACHUCA	---
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	MACJ0810918H94	Nº TELEFÓNICO	---
FECHA DE ALTA	14 DE MARZO DEL 2008	Nº REGISTRO INFONAVIT	B7041166101
DOMICILIO FISCAL	CALLE HONEY NUMERO 137 COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO CP 42002	Nº REGISTRO IMSS	B7041166101
Nº TELEFÓNICO	5711445174	APDERADO LEGAL	---
CORREO ELECTRÓNICO	mateos199@hotmail.com	RFC APDERADO LEGAL	---
		CAPITAL CONTABLE	\$ 2,259,890.00

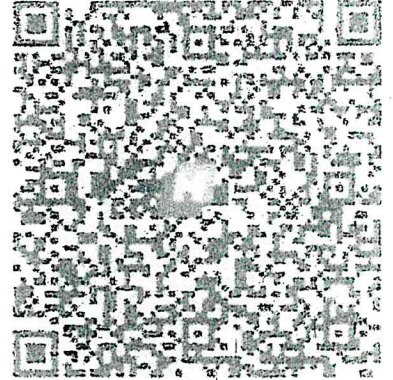

Datos del Personal Técnico

NOMBRE	PROFESION	Nº DE CED PROF	RFC
JAIME ROBERTO BADILO SOLIS	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	9688302	BA S.31062AM2
JUAN MATEOS CRUZ	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	1912355	MACJ0810918H94

Especialidades

ED - ENFITECION ED\* - SISTEMA DE AGUA POTABLE LE\* - ESTRUCTURAS METALICAS ED\* - ESTUDIOS RV\* - PROYECTOS CA\* - CERCAS PU\* - PAVIMENTACION HIDRAULICA O ASFALTICA RD\* - RED DE ATARIJAS MI\* - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS

DIRECCION GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

\_\_\_\_\_  
C. D. MIGUEL ANGEL PENA RESENCIZ  
FIRMA DE AUTORIZACION DEL REGISTRO