



MS CONSTRUCCIONES

PERSONA FISICA

C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA

RFC:

HYERC880707NY4

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTECILLOS

INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

LA TRINIDAD

TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO DE EJECUCION 91 DIAS NATURALES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRELIMINARES					\$ 45,680.39
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	514.44	\$ 4.65	\$ 2,392.14
EFc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	126.05	\$ 42.45	\$ 5,350.82
EFc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	53.79	\$ 233.80	\$ 12,576.10
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	179.84	\$ 25.99	\$ 4,674.04
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	102.82	\$ 28.00	\$ 2,878.96
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	102.82	\$ 29.20	\$ 3,002.34
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	442.12	\$ 14.20	\$ 6,278.10
EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	102.82	\$ 82.94	\$ 8,527.89
PAVIMENTO					\$ 380,257.24
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	514.44	\$ 728.65	\$ 374,846.70
EFc0189	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 2,705.27	\$ 5,410.54
MAMPARA INFORMATIVA					\$ 3,803.71
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,803.71	\$ 3,803.71

SUBTOTAL	\$ 429,411.34
I.V.A 16%	\$ 68,758.61
TOTAL	\$ 498,170.95

*Matias*  
C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA  
MS CONSTRUCCIONES

CALLE ROMANCE, NUMERO 1501, SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO, C.P. 43020



2020 - 2024




NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTECILLOS		
UBICACIÓN:	LA TRINIDAD	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	27 DE FEBRERO DE 2023
		PERIODO DE EJECUCIÓN	91 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 45,972.74</b>
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	514.44	\$ 4.83	\$ 2,484.74
Efc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	126.05	\$ 42.64	\$ 5,374.77
Efc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	53.79	\$ 233.98	\$ 12,585.78
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	179.84	\$ 26.21	\$ 4,713.60
022-6083-0001-C	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	102.82	\$ 28.15	\$ 2,894.38
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	102.82	\$ 29.37	\$ 3,019.82
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	442.12	\$ 14.37	\$ 6,353.26
Efc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	102.82	\$ 83.12	\$ 8,546.39
<b>3</b>	<b>PAVIMENTO</b>				<b>\$ 380,656.49</b>
Efc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	514.44	\$ 728.95	\$ 375,001.03
Efc0189	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 2,827.73	\$ 5,655.46
<b>4</b>	<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>				<b>\$ 4,468.98</b>
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,468.98	\$ 4,468.98
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 431,098.21</b>
<b>I.V.A 16%</b>					<b>\$ 68,975.71</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 500,073.92</b>

  
ING. JUAN MATEOS CRUZ  
PERSONA FISICA  
CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTECILLOS		
UBICACIÓN:	LA TRINIDAD	FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	27 DE FEBRERO DE 2023
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	91 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO					
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
<b>PRELIMINARES</b>					
1					<b>\$ 45,997.12</b>
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	514.44	\$ 4.85	\$ 2,492.46
EFc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	126.05	\$ 42.66	\$ 5,376.66
EFc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	53.79	\$ 234.00	\$ 12,586.59
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	179.84	\$ 26.23	\$ 4,716.30
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	102.82	\$ 28.17	\$ 2,895.92
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	102.82	\$ 29.39	\$ 3,021.36
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	442.12	\$ 14.39	\$ 6,359.89
EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	102.82	\$ 83.14	\$ 8,547.94
<b>PAVIMENTO</b>					
<b>\$ 380,664.24</b>					
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	514.44	\$ 728.97	\$ 375,008.75
EFc0189	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 2,827.75	\$ 5,655.49
<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>					
<b>\$ 4,726.59</b>					
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,726.59	\$ 4,726.59

SUBTOTAL	\$ 450,387.95
I.V.A 16%	\$ 69,022.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500,410.02</b>

*Liliana Chapa Andrade*  
 C. LILIANA CHAPA ANDRADE  
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



NUMERO DE REGISTRO: 009-03-22

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 25 DE MARZO DEL 2022

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 25 DE MARZO DEL 2023

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA**

**NOMBRE**  
MATÍAS SANCHEZ ORTEGA  
**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**  
SAOM9302205T5  
**FECHA DE ALTA**  
01 DE AGOSTO DEL 2020  
**DOMICILIO FISCAL**  
CALLE: ROMANCE , NO. EXTERIOR: 1501,  
COLONIA: CENTRO, SAN FELIPE ORIZATLÁN,  
HIDALGO, CP. 43020  
**No. TELEFONICO**  
7898960909, 7712027207  
**CORREO ELECTRONICO**  
matias.so@hotmail.com

**DOMICILIO EN PACHUCA**  
CALLE: CORNALINA, NO. EXTERIOR:  
145, COLONIA: FRACC PASEOS DE LA  
PLATA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO,  
CÓDIGO POSTAL 42082  
**No. TELEFÓNICO**  
7712027207  
**No. REGISTRO INFONAVIT**  
K9210429103  
**No. REGISTRO IMSS**  
K9210429103  
**APODERADO LEGAL**  
---  
**R.F.C. APODERADO LEGAL**  
---  
**CAPITAL CONTABLE**  
\$ 1,888,003.00



**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
RODRIGO MORALES VARGAS	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	10635744	MOVR920329


**ESPECIALIDADES**

PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA ; RH7 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS ; UN7 - PUENTE VEHICULAR ; MD7 - MUROS DE CONTENCIÓN ; RD7 - RED DE ATARJEAS ; EI7 - EDIFICACIÓN ; MC7 - MANTENIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIÓN

**OBSERVACIONES**

REVALIDAR 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

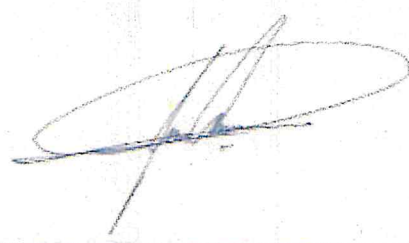

LIC. LUIS GEOVANNY CHÁVEZ RAMÍREZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO





Secretaría de  
Contraloría  
Hidalgo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA MORAL



NÚMERO DE REGISTRO: 193-19

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA MORAL

RAZÓN SOCIAL  
AXR CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
CAPITAL VARIABLE  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
ACO151114JZ4  
FECHA DE ALTA  
14 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE CARRETERAS, NÚMERO 268, COLONIA  
SAHON CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA,  
HIDALGO, CP. 42186  
No TELEFÓNICO  
7713760685  
CORREO ELECTRONICO  
axrconstrucciones@gmail.com  
DOMICILIO EN PACHUCA  
CTO. GOBERNADORES, M.D, L.17, UV. 10, PARQUE  
DE POBLAMIENTO, PACHUCA DE SOTO, CÓDIGO  
POSTAL 42032  
No TELEFÓNICO  
7713777949  
No REGISTRO INFONAVIT  
B6914756105

No REGISTRO IMSS  
B6914756105  
REPRESENTANTE LEGAL  
LILIANA CHAPA ANDRADE  
R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL  
CAAL760315GZ4  
No ACTA CONSTITUTIVA  
34,368  
NOTARIO PÚBLICO  
LICENCIADO ROCÍO GUTIÉRREZ RIVERA No. 2  
DISTRITO JUDICIAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
CAPITAL SOCIAL  
\$ 500,000.00  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 4,661,998.11



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO


NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
DAVID FELIPE PAZ CASAS	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	8621510	PACD860626PNO

DATOS DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

NOMBRE	R.F.C.
LILIANA CHAPA ANDRADE	CAAL760315GZ4
CÉSAR BREYÓN RUISEÑOR	BERC770613126

ESPECIALIDADES

RDO - RED DE ATARJEAS ; EIT - EDIFICACIÓN, PVT - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA

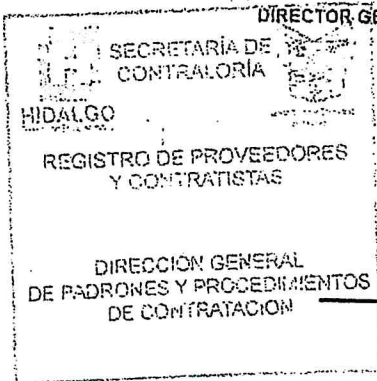

*[Handwritten Signature]*  
LIC. MIGUEL ANGEL PENA RESENDIZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  
 REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FÍSICA

NÚMERO DE REGISTRO: 199-17


PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 10 DE MARZO DEL 2021

CLAVE: R-V

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 10 DE MARZO DEL 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FÍSICA

NOMBRE	JUAN MATEOS CRUZ	IDENTIFICACION EN PACHUCA	..
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	MACJG10918H94	Nº TELEFÓNICO	...
FECHA DE ALTA	14 DE MARZO DEL 2000	Nº REGISTRO INEONAVIT	B704116610*
DOMICILIO FISCAL	CALLE HONEY NUMERO 107 COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO HIDALGO CP 42002	Nº REGISTRO IMSS	B7041166101
Nº TELEFÓNICO	7717403174	AFIDERMADO LEGAL	...
CORREO ELECTRONICO	mateos199@hotmail.com	R.F.C. AFIDERMADO LEGAL	...
		CAPITAL CONTABLE	\$ 2 259 090.00

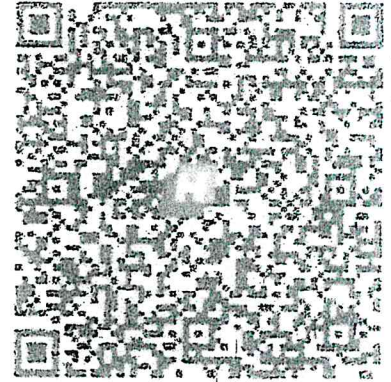

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESION	Nº DE CED. PROF.	R.F.C.
JAIIME ROBERTO BADILO SOLIS	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	9688002	BA S. 3502ETAM0
JUAN MATEOS CRUZ	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	4912086	MACJG10918H94

ESPECIALIDADES

ED - EDIFICACION ET - SISTEMA DE AGUA POTABLE AS - ESTRUCTURAS METALICAS ED - ESTUDIOS RV - PROYECTOS CA - CERCAS PA - PAVIMENTACION HIDRAULICA O ASFALTICA RD - RED DE ATARJEAS MT - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS

DIRECCION GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

\_\_\_\_\_  
 LIC. MIGUEL ANGEL PENA REGENCIZ  
 FIRMA DE AUTORIZACION DEL REGISTRO

