



HERROS CONSTRUCTORA
 PERSONA FISICA, ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
 RFC: HYERC880707NY4

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA

INICIO DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022
 TERMINACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2023
 PLAZO DE EJECUCION 61 DIAS NATURALES

ESTACION TEPA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRELIMINARES					\$ 24,927.12
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	725.65	4.66	\$ 3,378.96
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	232.20	66.80	\$ 15,510.96
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	232.20	26.00	\$ 6,037.20
ALBAÑILERIA					\$ 510,708.72
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	631.00	334.80	\$ 211,260.63
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	201.92	27.59	\$ 5,570.55
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	201.92	28.78	\$ 5,811.60
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,877.85	14.01	\$ 26,302.48
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	201.92	155.92	\$ 31,482.48
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	631.00	309.25	\$ 195,134.22
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	631.00	55.70	\$ 35,146.76
MAMPARA INFORMATIVA					\$ 5,107.95
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	5,107.95	\$ 5,107.95
SUBTOTAL					\$ 540,743.79
I.V.A 16%					\$ 86,519.01
TOTAL					\$ 627,262.80

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
 CONSTRUCTORA HERROS

CALLE CRISTOBAL COLON, No.8 , Col. EMILIANO ZAPATA, 43020, SAN FELIPE HORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN,



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA		
UBICACIÓN:	ESTACION TEPA	FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	20 DE FEBRERO DE 2023
		PERIODO DE EJECUCIÓN	61 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 28,318.76
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	725.65	\$ 7.51	\$ 5,447.06
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	232.20	\$ 69.65	\$ 16,172.73
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	232.20	\$ 28.85	\$ 6,698.97
2	ALBAÑILERIA				\$ 514,677.20
Efc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	631.00	\$ 335.75	\$ 211,860.08
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	201.92	\$ 28.54	\$ 5,762.38
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	201.92	\$ 29.73	\$ 6,003.42
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1877.85	\$ 14.96	\$ 28,086.43
Efc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	201.92	\$ 156.87	\$ 31,674.31
Efc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	631.00	\$ 310.20	\$ 195,733.67
Efc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	631.00	\$ 56.35	\$ 35,556.91

ING. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA

CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032

TEL: 771 219 5279
Mateos1889@hotmail.com


CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA			
UBICACIÓN:	ESTACION TEPA	FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE TERMINO	20 DE FEBRERO DE 2023	
		PERIODO DE EJECUCIÓN	61 DIAS NATURALES	
PRESUPUESTO				
3	MAMPARA INFORMATIVA			\$ 5,108.84
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,108.85 \$ 5,108.84
SUBTOTAL				\$ 548,104.80
I.V.A 16%				\$ 87,696.77
TOTAL				\$ 635,801.57

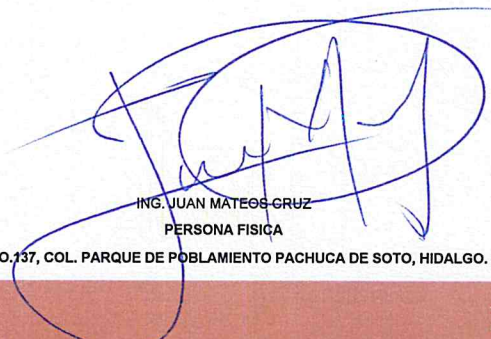

ING. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA

CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P .42032

CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P .42032

TEL: 771 219 5279
Mateos1889@hotmail.com



2020 - 2024

AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN,
 MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO. C.P. 42186
 Tel. 771 28 156 13
 RFC: ACO-151114-J24



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA		
UBICACIÓN:	ESTACION TEPA	FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	20 DE FEBRERO DE 2023
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 27,158.86
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	725.65	\$ 5.95	\$ 4,315.04
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	232.20	\$ 71.09	\$ 16,507.09
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	232.20	\$ 27.29	\$ 6,336.73
2	ALBAÑILERIA				\$ 514,220.81
Efc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	631.00	\$ 339.80	\$ 214,415.63
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	201.92	\$ 32.59	\$ 6,580.15
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	201.92	\$ 33.78	\$ 6,821.20
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1877.85	\$ 19.01	\$ 35,691.73
Efc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	101.85	\$ 160.92	\$ 15,521.94

Liliana Chapa Andrade
 C. LILIANA CHAPA ANDRADE
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42186



2020 - 2024

AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN,
 MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO. C.P. 42186
 Tel. 771 28 156 13
 RFC: ACO-151114-JZ4



NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA		
UBICACIÓN:	ESTACION TEPA	FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2022
		FECHA DE TERMINO	20 DE FEBRERO DE 2023
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO				
Efc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	631.00	\$ 313.14 \$ 197,588.81
Efc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	631.00	\$ 59.59 \$ 37,601.35
4	ACABADOS			\$ 5,113.84
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,113.84 \$ 5,113.84
SUBTOTAL				\$ 546,493.51
I.V.A 16%				\$ 87,438.96
TOTAL				\$ 633,932.47

Joel cel
 C. LILIANA CHAPA ANDRADE
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42186



2020-2024

NUMERO DE REGISTRO: 003-19

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
CÉSAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
HERC880707NY4
FECHA DE ALTA
01 DE ENERO DEL 2014
DOMICILIO FISCAL
CALLE CRISTOBAL COLÓN NÚMERO 8 , SAN
FELIPE ORIZATLÁN, HIDALGO, CP. 43020
No. TELEFÓNICO
7711390723
CORREO ELECTRONICO
ing.cesarherros@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
PRIV. TURMIEL NÚMERO 120 M16 LT11
REAL DE TOLEDO PACHUCA DE SOTO
HIDALGO CÓDIGO POSTAL 42119
No. TELEFÓNICO
7711390723
No. REGISTRO INFONAVIT
K9210396104
No. REGISTRO IMSS
K9210396104
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 4,532,936.00



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	7007046	META8804105B3
ERUBIEL MENDOZA PÉREZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	8837326	MEPE8902198U3


ESPECIALIDADES

UB7 - URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN; ST7 - SISTEMA DE AGUA POTABLE; CE7 - CARRETERAS; UT7 - PUENTES; TC7 - TECHUMBRES; CM7 - CAMINOS RURALES; PY7 - PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO; PR7 - PERFORACIÓN DE POZOS; RD7 - RED DE ATARJEAS; EE7 - ELECTRIFICACIÓN; PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA; CU7 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL; MA7 - MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

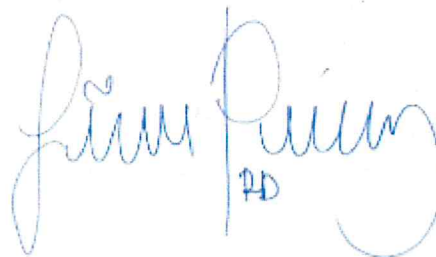

L.D. ROSA DANIELLE LINA PÉREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FÍSICA

NÚMERO DE REGISTRO: 123456


PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 11 DE MARZO DEL 2021
LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 11 DE MARZO DEL 2021

CLAVE: P-V

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FÍSICA

NOMBRE
JUAN MATEOS CRUZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MACJ010918H64
FECHA DE ALTA
14 DE MARZO DEL 2008
DOMICILIO REAL
CALLE HONEY NUMERO 137 COLONIA PARQUE
DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
CP 42002
TEL. TELEFÓNICO
7747143174
CORREO ELECTRÓNICO
mateos198@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
...
Nº TELEFÓNICO
...
Nº REGISTRO INFONAVIT
B7041166101
Nº REGISTRO IMSS
B7041166101
APDERADO LEGAL
...
RFC APDERADO LEGAL
...
CAPITAL CONTABLE
\$ 2,259,090.00

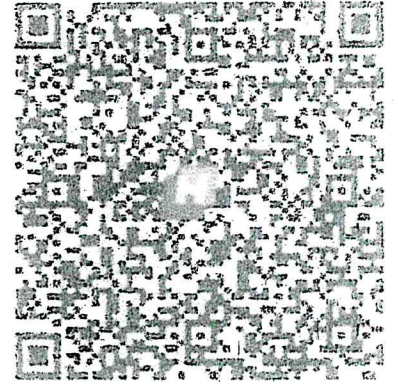

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	Nº DE CED. PROF.	RFC
JAIMÉ ROBERTO BADILO SOLÍS	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	6666002	BA S. 35082AM3
JUAN MATEOS CRUZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	1912086	MACJ010918H64

ESPECIALIDADES

ED-EDIFICACION ST- SISTEMA DE AGUA POTABLE LP- ESTRUCTURAS METÁLICAS ED- ESTUDIOS RT- PROYECTOS CA- CERCAS PU- PAVIMENTACION
HIDRÁULICA O ASFÁLTICA RD- RED DE ATARIJAS MI- MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL PEÑA RESENCI
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



Secretaría de
Contraloría
Hidalgo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA MORAL



NÚMERO DE REGISTRO: 193-19

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA MORAL

RAZÓN SOCIAL
AXR CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ACO151114JZ4
FECHA DE ALTA
14 DE NOVIEMBRE DEL 2015
DOMICILIO FISCAL
CALLE CARRETERAS, NÚMERO 268, COLONIA
SAHÓN CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA,
HIDALGO, CP. 42186
No TELEFÓNICO
7713760685
CORREO ELECTRONICO
axrconstrucciones@gmail.com
DOMICILIO EN PACHUCA
CTO. GOBERNADORES, M.D, L.17, UV. 10, PARQUE
DE POBLAMIENTO, PACHUCA DE SOTO, CÓDIGO
POSTAL 42032
No TELEFÓNICO
7713777949
No REGISTRO INFONAVIT
B6914756105

No REGISTRO IMSS
B6914756105
REPRESENTANTE LEGAL
LILIANA CHAPA ANDRADE
R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL
CAAL760315GZ4
No ACTA CONSTITUTIVA
34,368
NOTARIO PÚBLICO
LICENCIADO ROCÍO GUTIÉRREZ RIVERA No. 2
DISTRITO JUDICIAL
ACTOPAN, HIDALGO
CAPITAL SOCIAL
\$ 500,000.00
CAPITAL CONTABLE
\$ 4,661,998.11



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO


NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
DAVID FELIPE PAZ CASAS	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	8621510	PACD860626PNO

DATOS DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

NOMBRE	R.F.C.
LILIANA CHAPA ANDRADE	CAAL760315GZ4
CÉSAR BRETÓN RUISEÑOR	BERC770613126

ESPECIALIDADES

RDT - RED DE ATARJEAS ; EIT - EDIFICACIÓN, P.V. - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA

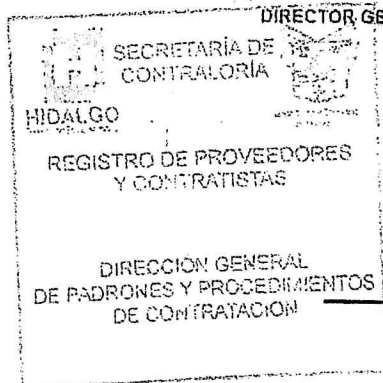

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL PENA RESENDIZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO