

Presidencia municipal de Zempoala



MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 20/dic./2022

Página: 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN


PRELIMINARES						
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	226.80	VEINTISIETE PESOS 90/100 MXN	\$27.90	\$6,327.72
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREOLIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDOCOMPACTO).	M3	197.30	SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 MXN	\$74.63	\$14,724.50
AAc0027	EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	142.88	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 07/100 MXN	\$573.07	\$81,880.24

IMPORTE DE PRELIMINARES

\$102,932.46

INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA

EFc0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.68	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 91/100 MXN	\$543.91	\$12,335.88
EFc0149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	324.00	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 MXN	\$148.13	\$47,994.12
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L. AB.) , INCLUYE: CARGA.	M3	108.35	CIENTO VEINTICINCO PESOS 15/100 MXN	\$125.15	\$13,560.00

 Firma Representante Legal		Importe Parcial de esta Hoja :	\$176,822.46
Concurtsante: Osvaldo Cabrera Martínez		Importe Acumulado :	\$176,822.46

Presidencia municipal de Zempoala



MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 20/dic./2022

Página: 2 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	108.35 VEINTISÉIS PESOS 50/100 MXN	\$26.50	\$2,871.28
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,852.78 TRECE PESOS 62/100 MXN	\$13.62	\$25,234.86
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	108.35 CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 MXN	\$157.76	\$17,093.30
EFc0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	192.78 CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN	\$52.20	\$10,063.12
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE B, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00 DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	\$10,265.64	\$41,062.56
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA MAMPARA					\$170,215.12

Concursante: Osvaldo Cabrera Martínez 	Importe Parcial de esta Hoja :	\$96,325.12
	Importe Acumulado :	\$273,147.58

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
				\$273,147.58

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
EF00191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100	\$6,181.62	\$6,181.62

IMPORTE DE MAMPARA \$6,181.62
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERS \$279,329.20

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$279,329.20
IVA(16%) \$44,692.67
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$324,021.87

(* TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIUNPESOS 87/100 MXN *)

Concursante: Osvaldo Cabrera Martínez	 Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja : \$6,181.62 Importe Acumulado : \$279,329.20
---------------------------------------	---	---

NUMERO DE REGISTRO: 031-20

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 19 DE OCTUBRE DEL 2022

CLAVE: R/M

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 18 DE MAYO DEL 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAMO9309045L1
FECHA DE ALTA
08 DE ENERO DEL 2018
DOMICILIO FISCAL
CALLE MAESTRO MEXICANO SIN NÚMERO
COLONIA TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO,
TEPEHUACÁN DE GUERRERO, HIDALGO, CP.
43120
No. TELEFÓNICO
7713299259
CORREO ELECTRONICO
osvaldo_cabrera8@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
VICENTE GUERRERO BENEMERITO DE LAS
AMERICAS SANTA ROSA, PACHUCA BENITO
JUÁREZ, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42120
No. TELEFÓNICO
7713299259
No. REGISTRO INFONAVIT
K9310395105
No. REGISTRO IMSS
K9310395105
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 2,528,501.29



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	11369959	CAMO9309045L1


ESPECIALIDADES

EI7 - EDIFICACIÓN; PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA; ST7 - SISTEMA DE AGUA POTABLE; SE7 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; TC7 - TECHUMBRES; CD7 - CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA, CONCRETO Y BORDOS; RH7 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS

OBSERVACIONES

LA AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES, NO MODIFICA LA FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO AL DÍA 18/05/2023. REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

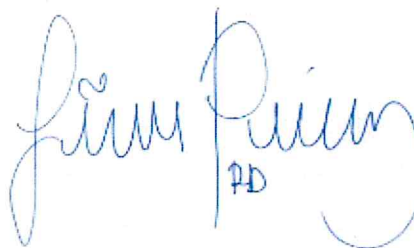

L.D. ROSA DANIELLE LINA PÉREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 20/dic./2022

Página: 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NUMERO	

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN

PRELIMINARES

EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	226.80 DIEZ PESOS 28/100 MXN	\$10.28		\$2,331.50
---------	---	----	------------------------------	---------	--	------------

AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREOLIBRE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDOCOMPACTO).	M3	197.30 SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	\$66.82		\$13,183.59
---------	---	----	--	---------	--	-------------

AAc0027	EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	142.88 QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 MXN	\$571.52		\$81,658.78
---------	---	----	---	----------	--	-------------

IMPORTE DE PRELIMINARES \$97,173.87

INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA

EFc0144	CAMA DE ARENA, AIPONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.68 QUINIENTOS PESOS 99/100 MXN	\$500.99		\$11,362.45
---------	---	----	-----------------------------------	----------	--	-------------


EFc0149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	324.00 CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 MXN	\$147.29		\$47,721.96
---------	--	---	---	----------	--	-------------

2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L. AB.) , INCLUYE: CARGA.	M3	108.35 VEINTISIETE PESOS 36/100 MXN	\$27.36		\$2,964.46
----------------------	---	----	-------------------------------------	---------	--	------------

		Importe Parcial de esta Hoja :	\$159,222.74
Concursante: MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ		Importe Acumulado :	\$159,222.74

Firma Representante Legal

Presidencia municipal de Zempoala
 MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.



Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	108.35 TREINTA Y TRES PESOS 27/100 MXN	\$33.27	\$3,604.80
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,852.78 CATORCE PESOS 83/100 MXN	\$14.83	\$27,476.73
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	108.35 CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 MXN	\$157.08	\$17,019.62
EFc0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	192.78 CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 MXN	\$52.03	\$10,030.34
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE B, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00 NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 84/100 MXN	\$9,943.84	\$39,775.36

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA MAMPARA
\$159,955.72

Concursante: MONICA NAYELI CARBAJAL-JIMENEZ	Importe Parcial de esta Hoja :	\$97,906.85
	Importe Acumulado :	\$257,129.59

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 20/dic./2022

Página: 3 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 16/100 MXN	\$5,781.16	\$5,781.16

IMPORTE DE MAMPARA

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERS

\$5,781.16
\$262,910.75

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA(16%)

\$262,910.75
\$42,065.72

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

(* TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 477100 MXN *)

\$304,976.47

Concursante: MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ		Importe Parcial de esta Hoja:	\$5,781.16
 Firma Representante Legal		Importe Acumulado:	\$262,910.75

NUMERO DE REGISTRO: 001-01-22

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 14 DE ENERO DEL 2022

CLAVE: I

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 14 DE ENERO DEL 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAJM9112266L6
FECHA DE ALTA
03 DE OCTUBRE DEL 2014
DOMICILIO FISCAL
CALLE: CIPACTLI, NO. EXTERIOR: MANZANA 22
LOTE 8, COLONIA: TULIPANES, MINERAL DE LA
REFORMA, HIDALGO, CP. 42185
No. TELEFÓNICO
7915961271, 7712950028
CORREO ELECTRONICO
velcarconstrucciones0@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE: FRONTERAS, NO. EXTERIOR:
102, COLONIA: FRACC. COLOSIO,
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO
POSTAL 42088
No. TELEFÓNICO
7714738742
No. REGISTRO INFONAVIT
B6915493104
No. REGISTRO IMSS
B6915493104
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 1,006,908.98



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
URIEL VELASCO VALDIVIA	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	11578344	VEVU920125


ESPECIALIDADES

PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA ; RD7 - RED DE ATARJEAS ; RA7 - REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS; EM7 - EMPEDRADO ; MC7 - MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

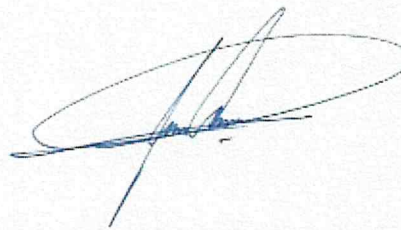

LIC. LUIS GEOVANNY CHÁVEZ RAMÍREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

FECHA DE INICIO: 21/12/2022 08:00:00 a. m.
FECHA DE TERMINO: 20/02/2023 04:00:00 p. m.
Días Naturales: 62

Documento: AE-10
Concurso N°:
AD-2022/FAISM083016
Fecha: 20/dic./2022
Página: 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN PRELIMINARES						
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	196.00 226.80	NUEVE PESOS 30/100 MXN	\$9.30	\$2,109.24
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREOLIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDOCOMPACTO).	M3	176.40 197.30	SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 MXN	\$66.45	\$13,110.59
AAc0027	EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	117.60 142.88	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN	\$536.16	\$76,606.54
IMPORTE DE PRELIMINARES						
EFc0144	INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	17.60 22.68	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 21/100 MXN	\$495.21	\$11,231.36
EFc0149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	280.00 324.00	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN	\$149.01	\$48,279.24
2022-6083-0001-CLPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TERPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L. AB.), INCLUYE: CARGA.	M3	94.05 108.35	VEINTISIETE PESOS 68/100 MXN	\$27.68	\$2,999.13
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	94.05 108.35	VEINTIOCHO PESOS 98/100 MXN	\$28.98	\$3,139.98

Concursante: JOEL PABLO OLIVERA MARRIROS	Importe Parcial de esta Hoja :	\$157,476.08
Concursante: JOEL PABLO OLIVERA MARRIROS	Importe Acumulado :	\$157,476.08

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

FECHA DE INICIO: 21/12/2022 08:00:00 a. m.
FECHA DE TERMINO: 20/02/2023 04:00:00 p. m.
Días Naturales: 62

Documento: AE-10
Concurso N°:
AD-2022/FAISM083016
Fecha: 20/dic./2022
Página: 2 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:			
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO		
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA M3-KM MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,852.78	TRECE PESOS 87/100 MXN	\$13.87	\$157,476.08	\$25,698.06
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	107.80	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN	\$158.22	\$17,143.14	
EFc105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	166.60	CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN	153.95	\$10,101.67	
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE B, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 30/100 MXN	\$10,324.30	\$41,297.20	
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA MAMPARA							
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN	4,638.14	\$159,889.78	\$4,343.94

Importe Parcial de esta Hoja :	\$98,584.01
Importe Acumulado :	\$256,080.09

Concurante: DEL PABLO OLIVERA BARRIOS

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

FECHA DE INICIO: 21/12/2022 08:00:00 a. m.
FECHA DE TERMINO: 20/02/2023 04:00:00 p. m.
Días Naturales: 62

Documento: AE-10
Concurso N°:
AD-2022/FAISM083016
Fecha: 20/dic./2022
Página: 3 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
					\$256,060.09

IMPORTE DE MAMPARA
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS

\$4,343.94
\$256,060.09

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$256,060.09
IVA(16%) \$40,969.61
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$297,029.70

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 70/100 MXN *)

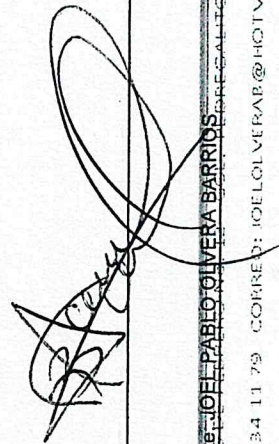

Conкурсante: JOEL PABLO OLIVERA BARRIOS

Importe Parcial de esta Hoja : \$0.00
Importe Acumulado : \$256,060.09