

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **2022/FAISM083017** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**, CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION TEPA, ZEMPOALA, HGO.**

**1.- LUGAR, HORA Y FECHA:** EN ZEMPOALA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO, ESTANDO PRESENTES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA EL **MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA, EL **MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA CONTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**.

**2.-DILIGENCIA:** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONTRATO **2022/FAISM083017** CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ESTACIÓN TEPA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FÍSICA ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES .**

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA DE **21 DE DICIEMBRE DE 2022** Y TERMINAR CON FECHA DE **20 DE FEBRERO DE 2023**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **61 DIAS NATURALES**

**3.- OBSERVACIONES:** NINGUNA.

**4.- ESTIMACIONES:** DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	DEDUCCIONES
1(FINIQUITO)	20 DE FEBRERO DE 2023	DEL	21 DE DICIEMBRE DE 2022	AL	20 DE FEBRERO DE 2023	\$633,535.43 \$8,192.27





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**


5.- SALDO A CANCELAR: NINGUNO.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:


7.- VICIOS OCULTOS: SE GARANTIZAN MEDIANTE FIANZA NUMERO 161090033223844 DE LA AFIANZADORA CESCE SEGUROS, EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

8.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ARTICULO 139 Y 141 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

9.- CIERRE DEL ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONVENIDA
<b>PRELIMINARES</b>			
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	732.98
AAC0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	234.54
AXC0031	ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	234.54

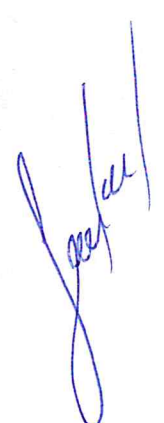


2020 - 2024

Trabajando para ti



2020 - 2024



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONVENIDA
<b>PAVIMENTOS</b>			
EFC0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	637.38
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	203.96
AXC0035	ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	203.96
AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,896.82
EFC0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	203.96
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 M, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	637.37
EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	637.38
<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>			
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

**10.- NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUAREZ 2020 2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2020 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE  
CONTRATO**

**POR LA CONTRATISTA**



---

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES  
REPRESENTANTE LEGAL

**TESTIGO**



---

L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
CONTRALOR INTERNO