

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **PMZ-FAISM-083/2022-002** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**, CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS**, EN LA COMUNIDAD DE **SAN MATEO TLAJOMULCO, ZEMPOALA, HGO.**

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN ZEMPOALA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2023, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO, ESTANDO PRESENTES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA EL **MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA, EL **MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA CONTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**.

2.-DILIGENCIA: SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONTRATO **PMZ-FAISM-083/2022-002**, CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS**, EN LA LOCALIDAD DE **SAN MATEO TLAJOMULCO**, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA DE **28 DE NOVIEMBRE DE 2022** Y TERMINAR CON FECHA DE **27 DE FEBRERO DE 2023**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **91 DÍAS NATURALES**.

3.- OBSERVACIONES: NINGUNA.

4.- ESTIMACIONES: DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:



2020 - 2024



2020 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

GASTO	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO
	DEL		AL	
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 394,827.58
DEDUCCIONES	PAGOS DE DEDUCCIONES DEL 1% Y 0.5%			\$ 5,172.42
TOTAL				\$ 400,000.00

5.- SALDO AUTORIZADO: SE CUENTA CON OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 DONDE SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) DE LA OBRA 2022/FAISM083002.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	406.00
EFc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.34
EFc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	38.28




2020 - 2024

Trabajando para ti

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	127.62
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.	M3	58.14
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	58.14
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,831.41
EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	58.14
EFc0213	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHO GADA CON CONCRETO $f_c = 200$ KG/CM ² Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	387.60
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	6.20
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 150$ KG/CM ² , CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	129.20
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE GLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	129.20



2020 - 2024

Trabajando para ti

2020 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p align="center">PZA</p>	<p align="center">1.00</p>
--	--	---------------------------	----------------------------

7.- VICIOS OCULTOS: SE GARANTIZAN MEDIANTE FIANZA NUMERO 2740467 SOFIMEX, INTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

8.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ARTICULO 139 Y 141 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

9.- CIERRE DEL ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DE DA POR TERMINADO EL EVENTO, SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

10.- NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:



2020 - 2024



2020 - 2024

Trabajando para ti

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL




**MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020 - 2024**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

POR LA CONTRATISTA

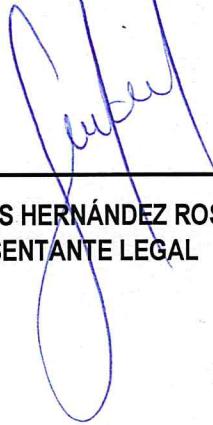

Handwritten signature of Cesar Luis Hernández Rosales in blue ink.

**ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO



Handwritten signature of L.C. Adrián Guevara Samperio in blue ink.

**L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO**