

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **2022/FAISM083021** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**, CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ACELOTLA DE OCAMPO**, EN LA COMUNIDAD DE ACELOTLA DE OCAMPO, ZEMPOALA, HGO.

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN ZEMPOALA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO, ESTANDO PRESENTES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA EL **MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA, EL **MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA CONTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**.

2.-DILIGENCIA: SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONTRATO **2022/FAISM083021** CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ACELOTLA DE OCAMPO**, EN LA LOCALIDAD DE ACELOTLA DE OCAMPO, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA DE **27 DE DICIEMBRE DE 2022** Y TERMINAR CON FECHA DE **24 DE FEBRERO DE 2023**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **59 DIAS NATURALES**

3.- OBSERVACIONES: NINGUNA.

4.- ESTIMACIONES: DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	DEDUCCIONES	
1(FINIQUITO)	25 DE ENERO DE 2023	DEL	27 DE DICIEMBRE DE 2022	AL	25 DE ENERO DE 2023	\$296,120.69	\$3,879.31

5.- SALDO A CANCELAR: NINGUNO

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

2020 - 2024

Trabajando para ti 20 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	327.61
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	104.83
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	104.83
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	284.88
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	91.16
ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	91.16
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,668.22
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	91.16
LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 M, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	284.88
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	284.88
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO

7.- VICIOS OCULTOS: SE GARANTIZAN MEDIANTE FIANZA NUMERO 16109003322384 CESCE, EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

8.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ARTICULO 139 Y 141 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

9.- CIERRE DEL ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DE DA POR TERMINADO EL EVENTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

10.- NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL




MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020 - 2024

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL




MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2020 - 2024

POR LA CONTRATISTA

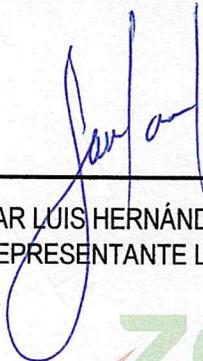

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO