



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

25



Zempoala

Gobierno Municipal 2020-2024

Trabajando para ti

**ACTA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES**

2022/FAISM083023

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **PMZ-FAISM-083/2022-023** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FÍSICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA**, CUYO OBJETO INDICA LA **REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPA EL GRANDE, EN LA COMUNIDAD DE TEPA EL GRANDE, ZEMPOALA, HGO.**



1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN ZEMPOALA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2023, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO, ESTANDO PRESENTES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA EL **MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA, EL **MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA CONTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA **ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA**.

2.-DILIGENCIA: SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONTRATO **PMZ-FAISM-083/2022-023**, CUYO OBJETO INDICA LA **REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPA EL GRANDE, EN LA COMUNIDAD DE TEPA EL GRANDE, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FÍSICA ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA.**

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA DE **27 DE DICIEMBRE DE 2022** Y TERMINAR CON FECHA DE **27 DE MARZO DE 2023**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS NATURALES.**

3.- OBSERVACIONES: NINGUNA.

4.- ESTIMACIONES: DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

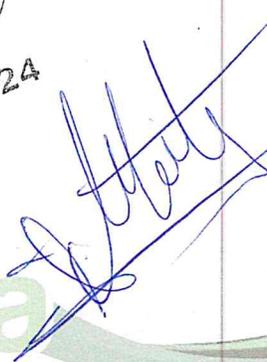

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO

GASTO	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)	DEL	27 DE DICIEMBRE DEL 2022	AL	27 DE ENERO DE 2023	\$ 1,733,266.75
DEDUCCIONES	PAGOS DE DEDUCCIONES DEL 1% Y 0.5%				\$ 22,706.55
TOTAL					\$ 1,755,9730.30

5.- SALDO AUTORIZADO: SE CUENTA CON OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-004 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 DONDE SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) DE LA OBRA 2022/FAISM083014.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,832.52
EFc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	448.92
EFc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	192.36
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	641.28
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	366.48
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	366.48
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	9,162.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
 OBLIGACIONES DE CONTRATO**

EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	366.48
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	1,832.52
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

7.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ARTICULO 139 Y 141 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

8.- CIERRE DEL ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DE DA POR TERMINADO EL EVENTO, SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.



Seals of the **PRESIDENCIA MUNICIPAL ZEMPOALA, HGO.** and **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ZEMPOALA, HGO.** with handwritten signatures and the date **2020 - 2024**.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CONTRATO**

9- NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

POR LA CONTRATISTA



**ING. MATIAS SANCHEZ ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO



**L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO**