

**FAISM 2023**

**ACTA DE EXTINCIÓN DE  
DERECHOS Y OBLIGACIONES**

**2023/FAISM083002**

## ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **PMZ-FAISM-083/2023-002** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FISICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES** CUYO OBJETO INDICA LA:  
**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA**  
EN LA COMIDAD DE **LINDAVISTA** ZEMPOALA, HGO.

### I. DATOS DE INVERSIÓN

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-001**

NO. DE OBRA: **2023/FAISM083002**

FECHA: **27 DE OCTUBRE DE 2023**

NOMBRE:

**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, LINDAVISTA**

PROGRAMA: **S11 MEJORAMIENTO URBANO**

LOCALIDAD: **LINDAVISTA**

### II. ESTRUCTURA FINANCIERA

SUMA: \$ **450,000.00**

MUNICIPAL: \$ **450,000.00**

ESTATAL:

FEDERAL:

PARTICIPANTES:

### III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA (CANTIDADES)

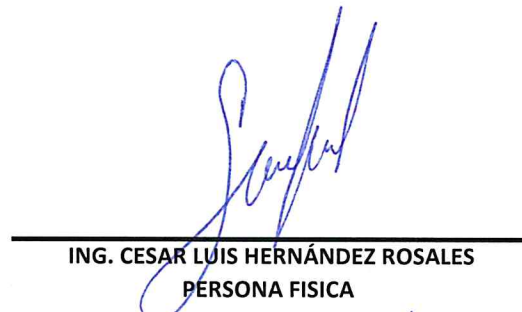
EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO MENCIONADO, EL MUNICIPIO PROCEDÍA A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, CON LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL EN GRADO ADECUADO PARA EL INICIO CORRESPONDIENTE DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS PROGRAMADOS:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.75
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	15
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	452.85
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	144.92
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	144.92
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	440.91
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	123.74
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	123.74
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1719.99
RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	123.74
LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	386.72

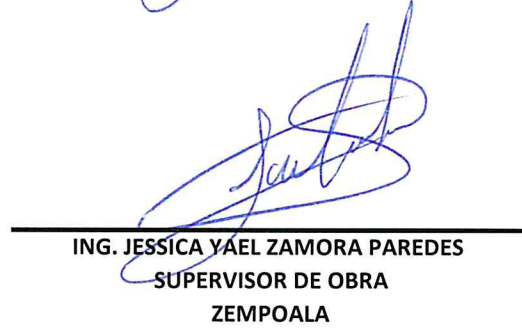
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	440.91
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1

DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO MENCIONADO LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE LA FECHA CIERTA A PARTIR DE LA CUAL SE CONTARÁN LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA. EN PRUEBE DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS MENCIONADAS EN ESTA ACTA SUSCRIBEN LA PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE **LINDAVISTA** MUNICIPIO DE ZEMPOALA DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR

  
  
**MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2020 - 2024  
 CONSTITUCIONAL

  
**ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**  
 PERSONA FISICA

  
  
**MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
 DE ZEMPOALA  
 2020 - 2024

  
**ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES**  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 ZEMPOALA