

FAISM 2023

**ACTA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES**

2023/FAISM083021

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **PMZ-FAISM-083/2023-021** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FISICA **ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES** CUYO OBJETO INDICA LA:
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TEJOCOTAL, ZEMPOALA, COL. PALMITAS
EN LA COMIDAD DE **PALMITAS** ZEMPOALA, HGO.

I. DATOS DE INVERSIÓN

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-083-005**
NO. DE OBRA: **2023/FAISM083021**
FECHA: **29 DE NOVIEMBRE DE 2023**
NOMBRE: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TEJOCOTAL, ZEMPOALA, COL. PALMITAS**
PROGRAMA: **S42 ALCANTARILLADO**
LOCALIDAD: **PALMITAS**

II. ESTRUCTURA FINANCIERA

SUMA: \$ **450,000.00**
MUNICIPAL: \$ **450,000.00**
ESTATAL:
FEDERAL:
PARTICIPANTES:



III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA (CANTIDADES)

EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO MENCIONADO, EL MUNICIPIO PROCEDÍA A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, CON LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL EN GRADO ADECUADO PARA EL INICIO CORRESPONDIENTE DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS PROGRAMADOS:


CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	326.21
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	187.46
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	229.12
CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	32.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	501.43
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	82.19
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	82.19
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA NOBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	575.35
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	82.19
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	253.47
POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	8.00



2020 - 2024

<p>LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>PZA</p>	<p>1.00</p>
--	------------	-------------

DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO MENCIONADO LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE LA FECHA CIERTA A PARTIR DE LA CUAL SE CONTARÁN LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA. EN PRUEBA DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS MENCIONADAS EN ESTA ACTA SUSCRIBEN LA PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE **PALMITAS** MUNICIPIO DE ZEMPOALA DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR

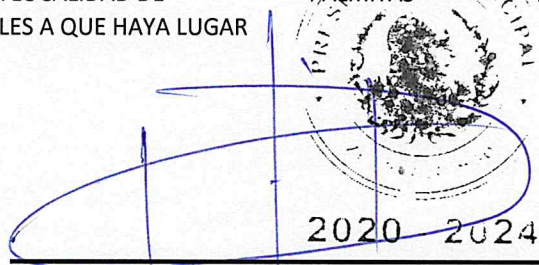


MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024

MTRO. GUSTAVO ANTÉLMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA

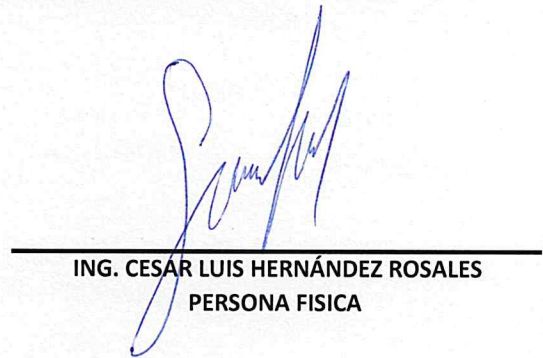

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
PERSONA FÍSICA



ING. JESSICA Yael ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
ZEMPOALA