

FAISM 2024

**ACTA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

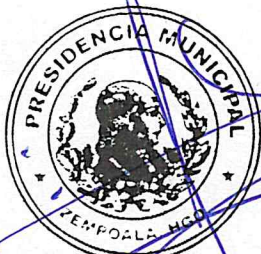
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **PMZ-FAISM-083/2024-001** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FISICA **TANIA BAUTISTA BAUTISTA** CUYO OBJETO INDICA LA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CAMPECHE Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO, ESTACIÓN TEPA EN LA COMIDAD DE ZEMPOALA, ESTACIÓN TEPA/ZEMPOALA, HGO.

I. DATOS DE INVERSIÓN

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-083-001**
NO. DE OBRA: **2024/FAISM083001**
FECHA: **15 DE MAYO DE 2024**
NOMBRE: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CAMPECHE Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO, ESTACIÓN TEPA**
PROGRAMA: **S12 PAVIMNETACIÓN EN COLONIAS POPULARES**
LOCALIDAD: **ZEMPOALA, ESTACIÓN TEPA**

II. ESTRUCTURA FINANCIERA

SUMA: \$ **1,300,000.00**
MUNICIPAL: \$ **1,300,000.00**
ESTATAL:
FEDERAL:
PARTICIPANTES:



III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA (CANTIDADES)

EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO MENCIONADO, EL MUNICIPIO PROCEDÍA A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, CON LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL EN GRADO ADECUADO PARA EL INICIO CORRESPONDIENTE DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS PROGRAMADOS:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1101.11
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	269.02
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	114.71
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO	M3	383.74
ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	219.42
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	219.42
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	460.78
RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	219.42
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1101.11
EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	541.18
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES	M	155



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>PZA.</p>	<p>2</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>PZA</p>	<p>1</p>

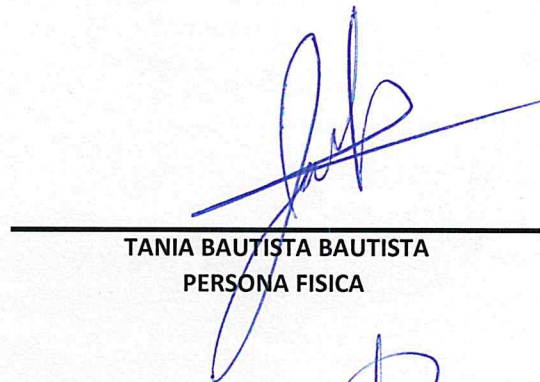
DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO MENCIONADO LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE LA FECHA CIERTA A PARTIR DE LA CUAL SE CONTARÁN LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA. EN PRUEBE DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS MENCIONADAS EN ESTA ACTA SUSCRIBEN LA EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, ESTACIÓN TEPA MUNICIPIO DE ZEMPOALA DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR

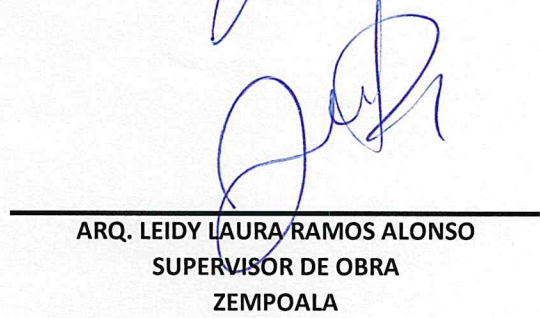

 MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCION 2020 - 2024


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZEMPOALA, HGO.


 MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
 DE ZEMPOALA 2020 - 2024


 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 ZEMPOALA, HGO.


 TANIA BAUTISTA BAUTISTA
 PERSONA FISICA


 ARQ. LEIDY LAURA RAMOS ALONSO
 SUPERVISOR DE OBRA
 ZEMPOALA